



Panneaux tuiles **RUBIS Plus**



Economique: excellent rapport qualité-prix.

Esthétique: ils ressemblent à la tuile classique.

Qualité: Ils résistent au gel, à la grêle, à la tempête, à la chaleur, et sont à 100% étanches.

Pratique: Ils se montent facilement et rapidement. En cas de rénovation, la toiture existante ne doit généralement pas être enlevée.

Technique: le poids est minimal (environ 4,7kg/m²). Très peu d'entretien. Longue durée de vie grâce à l'utilisation d'acier de qualité avec un revêtement parfait. S'adapte aux faibles pentes (à partir de 9°).

Descriptif du produit


Le plus récent panneau tuile de notre société. La forme du panneau tuile RUBIS Plus a été élaborée en tenant compte de fortes valeurs esthétiques. La largeur couvrante du panneau est de 1150 mm.

Le panneau tuile est un revêtement de toit élégant et durable, se prêtant à toutes les variétés de toits. En associant la tradition à la technologie de pointe, ils trouvent leur application à la construction de **maisons individuelles, logements multiples, de bâtiments d'exploitation**, ainsi qu'à la **rénovation de toits anciens**.

Le panneau tuile est composé de plusieurs couches de zinc ainsi que de plusieurs couches de laque qui garantissent une longue durée de vie au produit. Ils sont l'un des **meilleurs matériaux de couverture**, car ne ils ne nécessitent pas une structure de charpente lourde. Un mètre carré de panneau tuile pèse environ 4,7 kg, ce qui signifie qu'ils sont presque 10 fois plus légers que les toits céramiques traditionnels (exemple: couvertures céramiques, jusque 50 kg/m²). Une **large gamme de coloris** et la possibilité d'adapter les panneaux tuiles à des plans différents permettent d'harmoniser le toit à la façade et à l'environnement. Grâce à la fabrication de panneaux de longueur précise, les déchets sont limités au minimum. La pose panneaux tuiles est peu **coûteuse** et **rapide**.




Panneaux tuiles RUBIS Plus

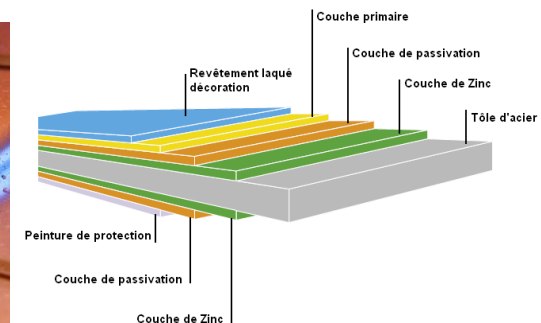

Revêtements de protection accessibles :

Revêtements de protection	Epaisseur de revêtement	Résistance à la corrosion	Résistance UV	Possibilité de façonnage
polyester éclat	25 µm	***	**	**
polyester mat	25 µm	***	**	**
polyester mat gros grains	35 µm	***	**	**
polyuréthane	50 µm	****	***	***
Colorcoat HPS 200	200 µm	****	****	****

Exemple RUBIS Plus 350/15

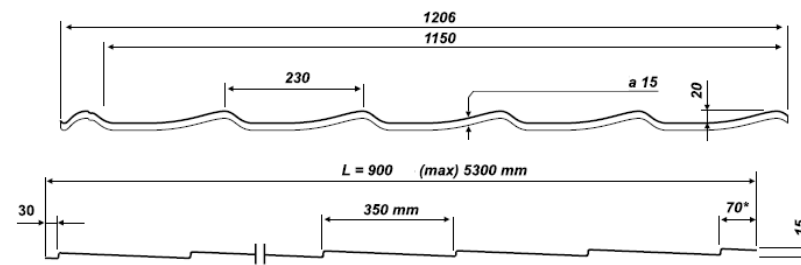

Caractéristiques techniques:

longueur de module :	350 ou 450 mm
hauteur de tournage :	15 ou 20 mm
hauteur de profil :	20 mm
largeur utile :	1150 mm
largeur totale :	~ 1206 mm
poids d'un 1 m ²	4,7 kg/m ²
longueur maximale de panneau :	Pour module 350 – 5000 mm Pour module 400 – 5300 mm
longueur minimale de panneau :	Pour module 350 – 800 mm Pour module 400 – 900 mm
coloris :	27 couleurs disponibles
pente minimum :	9°